ROUTE	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NUMBER
VARIOUS	2007-010 1	VARIOUS	19	16

JEFFERSON TOWNSHIP

R 13 E

T 40 N

LOCATION 10: I-90,94: KENNEDY SOUTH EAST BOUND OVER PULASKI ROAD.

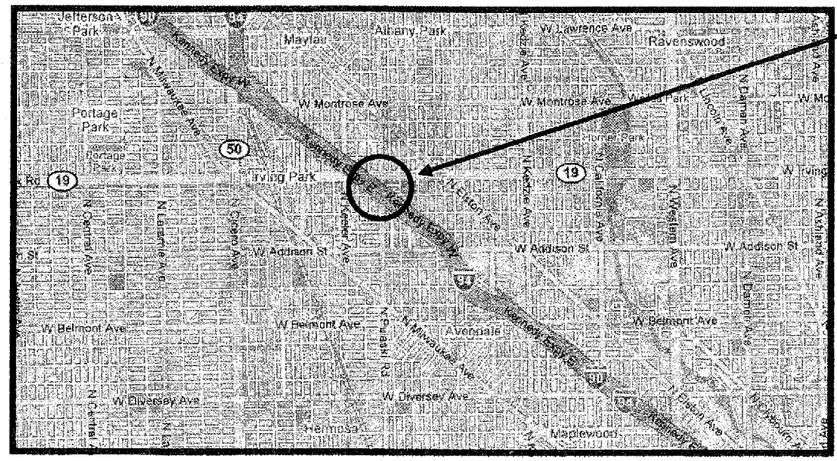

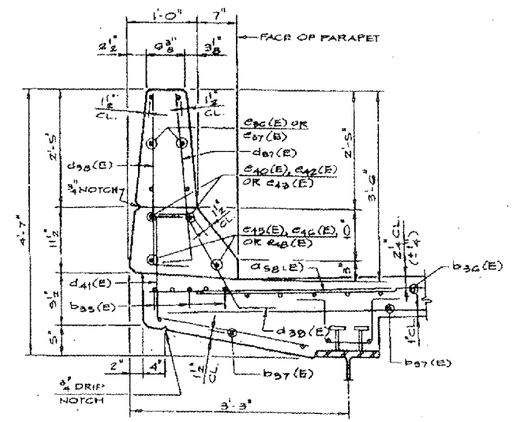

SECTION THRU S. PARAPET
LOOKING WEST

SUPERSTRUCTURE BILL OF MATERIAL

$d_{38}(E)$	214		#5	3'-11"	
$d_{86}(E)$	190		#4	3'-11"	
$d_{87}(E)$		210	#5	3'-8"	
$d_{86}(E)$		193	#4	3'-8"	
$d_{39}(E)$	214	210	#5	2'-7"	
$d_{40}(E)$	196		#4	3'-11"	
$d_{41}(E)$		193	#4	4'-2"	
$e_{85}(E)$	60		#4	15'-3"	
$e_{86}(E)$	24	24	#4	9'-8"	
$e_{87}(E)$		60	#4	14'-11"	

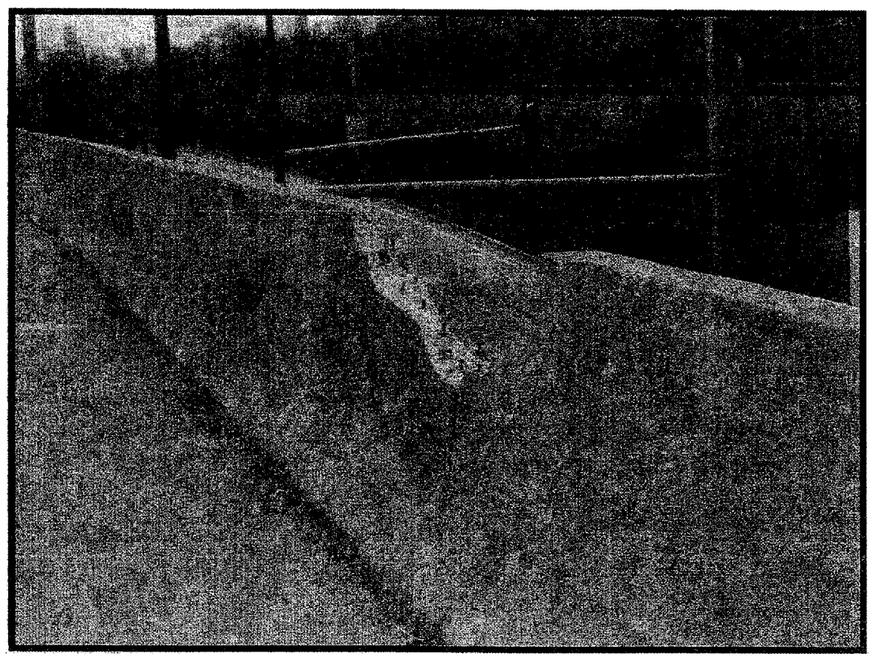

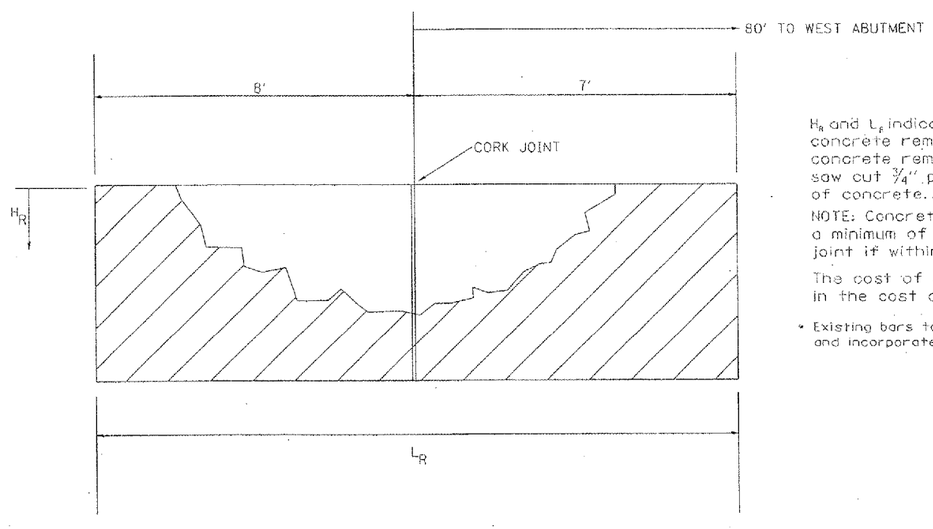

H_R and L_R indicate dimensions for concrete removal. Perimeters of concrete removal areas shall be saw cut ¾" prior to removal of concrete.

NOTE: Concrete removal shall extend a minimum of 6" past damage or to joint if within 2'-0".

The cost of saw cuts shall be included in the cost of "Concrete Removal"

* Existing bars to be cleaned, straightened, and incorporated in new construction

The proposed reinforcement bars shall be included in the cost for Concrete Barrier Wall Removal and Replacement.